




FICHE TECHNIQUE – BANQUE IMAGE



MODULES

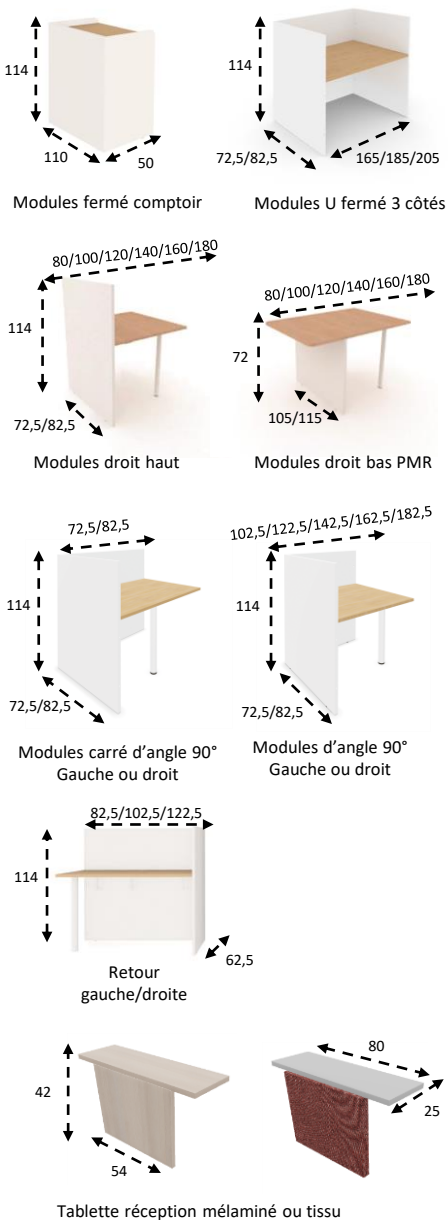

PANNEAUX


Structure en **panneau mélaminé** double face haute qualité antireflets ép. 25 mm, norme **PEFC**.
 Classement au Feu : **M3**. Support panneau de particules densité ± 650 kg/m3.
 Equipée de vérins de mise à niveau.
 Chants ABS antichocs ép.2 mm, angles adoucis.
 Plan de travail H. 72 cm avec opercule passe-câbles Ø 8 cm inclus, sauf pour module PMR.



TABLETTES DE RÉCEPTION

Panneau mélaminé double face haute qualité antireflets ép. 25 mm, norme **PEFC**.
 Classement au Feu : **M3**. Support panneau de particules densité ± 650 kg/m3.
 Chants antichocs A.B.S ép.2 mm, angles adoucis.

9 coloris de panneaux frontaux / plans de travail / tablettes de réception:



PIÈTEMENT

Piètement partagé Ø 6 cm coloris blanc entre chaque module.

OPTIONS

- Joue d'extrémité PMR** pour modèles P.105 et P.115
- Tablette de réception Tissu / Mélaminé** livrée avec système de fixation. Mousse ép.35 mm. 41 coloris : tissus A (Omega), B (Xtreme CS, Rivet) ou C (Activecare).
- Pied de soutien supplémentaire.**
- Cloison accueil « plexi »** à fixer. S'adapte aux tablettes TBIMT et TBIMM. Livrée avec 2 pinces de fixation PPESX blanches.
- Broderie logo** sur coussin tissu. 41 coloris : tissus A (Omega), B (Xtreme CS, Rivet) ou C (Activecare)
- Eclairage LED** derrière tablette avec réglage multicolore par télécommande.

POINTS FORTS DE LA GAMME

- Personnalisation possible** par broderie
- Opercule** Ø 8 cm intégré
- Hauteur utile** sous tablette de 42 cm permettant de recevoir des écrans de grande dimension
- Tablettes de réception** (mélaminé ou tissu / mélaminé) positionnables à l'endroit souhaité