


## Séparation indispensable et réglementaire

La solidité et la résistance pour vos vestiaires professionnels industrie salissante.

Ce vestiaire métallique vous permet un usage intensif en respectant la séparation indispensable et réglementaire entre vêtements de travail et civils.

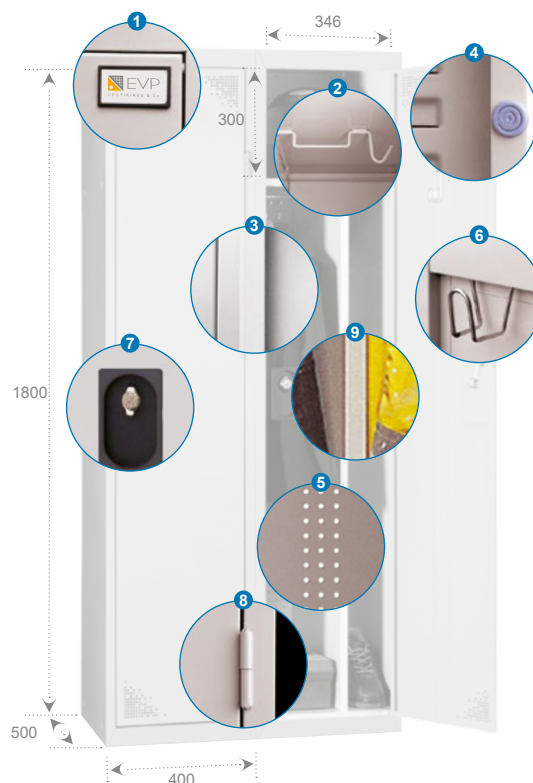

WD114M1 + WD115M1 + PDS

WMIS3CM1

### À retenir

- Système antidégondable exclusif et breveté EVP.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- Porte à débattement 180°, fermée ou ouverte. Corps métallique avec structure renforcée.
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

### Démontable

Temps de montage\* : 3'

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD114	Colonne départ	27,7	1800	400	500	346
WD115	Colonne suivante	23,8	1800	400	500	346

\* Notions informatives

### Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMIS1C	Monobloc 1 col.	31,6	1800	400	500	346
WMIS2C	Monobloc 2 col.	58,2	1800	800	500	346**
WMIS3C	Monobloc 3 col.	85,0	1800	1200	500	346**

\*\* Par colonne

### Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035



### Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



### Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



### Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
  - 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
  - 3 Corps métallique avec renfort de structure.
  - 4 Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation. Aération en parties haute et basse.
  - 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
  - 6 Porte avec omégas de renfort vertical et crochet supplémentaire.
  - 7 Système de fermeture par morillon porte-cadenas.
  - 8 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
  - 9 Cloison de séparation intérieure linge propre / linge sale, 1/3 - 2/3.
- En version démontée, les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
  - Epaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande.
  - Conformes à la norme AFNOR D 65-760.